

Zbiorniki buforowe

300–1500 l



- ◆ Bufor **akumuluje ciepło wytwarzane przez kocioł** i zapewnia jego optymalne wykorzystanie w systemie ogrzewania.
- ◆ Umożliwia **pracę kotła na moc nominalną**, nawet gdy system grzewczy nie pobiera całej energii.
- ◆ Zgromadzone ciepło można **wykorzystać po ostygnięciu kotła**.
- ◆ Zdejmowana **izolacja cieplna 100 mm** z zewnętrzną obudową PVC w kolorze RAL 9006.
- ◆ **Wielopozycyjne mocowanie czujnika temperatury**.
- ◆ Wszystkie wyjścia z **gwintem wewnętrznym**.
- ◆ **Przyłącza wlotowe i wylotowe pod kątem 180°**.
- ◆ **Kierownica wodna** wewnątrz bufora dla lepszej cyrkulacji ciepła.




Pojemność bufora

		Rodzaj gwintu	300l	500l	800l	1000l	1500l
Średnica bez izolacji [K]	mm	-	550	650	750	790	1000
Średnica z izolacją	mm	-	750	850	950	990	1200
Wysokość [H]	mm	1 1/2	1440	1730	2010	2005	2140
Waga	kg	-	65	85	130	140	220
Maksymalna temperatura	95°C						
Maksymalne ciśnienie	3 bar						

Wymiary bufora

Pojemność bufora	Rodzaj gwintu	300l	500l	800l	1000l	1500l
A	mm	1 1/2	1151	1422	1666	1739
B	mm	1 1/2	851	1052	1213	1182
C	mm	1 1/2	551	622	753	732
D	mm	1 1/2	251	272	296	282
E	mm	3/4	1101	1372	1566	1632
F	mm	3/4	701	822	996	990
G	mm	3/4	401	430	446	440
I	mm	1/2	244	265	281	275
J	mm	-	400	500	600	640

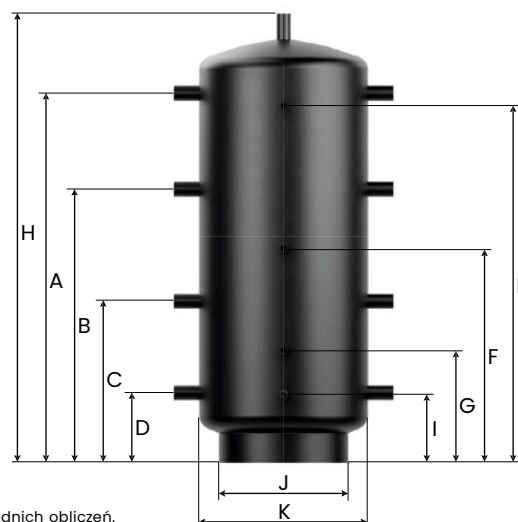

Podane w tabeli wartości są orientacyjne i nie uwzględniają specyfikacji danego obiektu, zaleca się wykonanie odpowiednich obliczeń.